

לחצן מצוקה

RPB743



הוראות רישום והפעלה


תאור כללי

RPB743 הינו לחצן מצוקה אלחוטי .
 RPB743 עובד בשילוב עם מערכות האזעקה האלחוטיות הדו-כיווניות של פימא – FORCE ו- VISION¹.

תכונות עיקריות

- עמיד בפני מים
- נורית לחיווי שידור וסוללה נמוכה
- סוללת ליתיום לעבודה עד 3 שנים
- כולל רצועת יד ושרשרת לענידה על הצוואר.


הכנסת רצועה ושרשרת צוואר

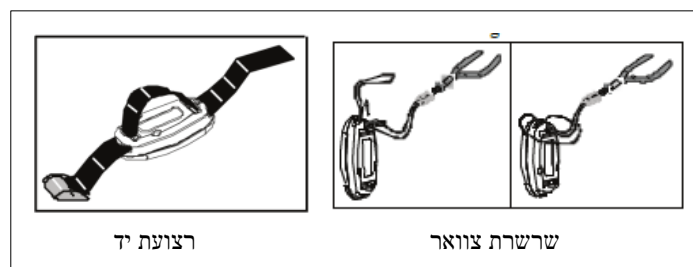

רצועת יד

שרשרת צוואר

החלפת סוללה

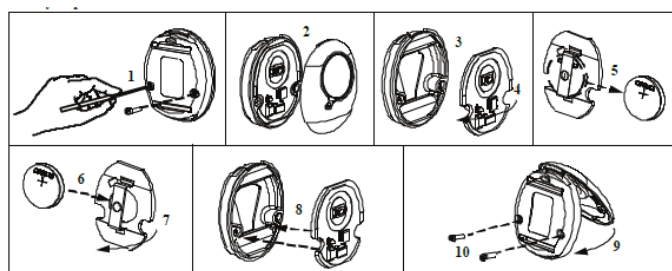

¹ התייעץ עם פימא לגבי זמינות

רישום למערכת אזעקה Vision-ו Force

לחצן המצוקה האלחוטי נרשם במערכת כאיזור.

בתפריט מתקין ← מרחיבים ואבזורים ← אבזורים אלחוטיים ← רישום ומחיקה ← גלאים ← רישום ← אוטומטי הערה: המערכת מציגה תמיד את האזור הפנוי לרישום. רק אם יש צורך, שנה את מספר האזור. רשום את לחצן המצוקה ע"י לחיצה על הלחצן למשך 10 שניות לפחות. בהופיע מספר סידורי ESN אשר ע"י לחיצה על "רישום". צא מהתפריט והיכנס לתכנות שוב כדלקמן: בתפריט מתקין ← תכנות מערכת ← אזורים ← תכנות אזורים בחר את מספר האזור שרשמת אליו את הלחצן (אפשר להשתמש בלחצנים # ו- * לקידום והחזרה של מספר האזור). בחר "מצוקה" כסוג אזור. צא מתפריט מתקין (⏏) והמתן לסיום ריסט של המערכת (מספר שניות).

בדיקת פעולת לחצן המצוקה

וודא שקיפד המערכת מציג מצב רגיל (תאריך, שעה...) לחץ על לחצן המצוקה למשך 3 שניות לפחות. וודא שמערכת האזעקה מגיבה בהתאם לתכנות שלה עבור אזור מצוקה.

מפרט טכני

סוג סוללה: CR2032, 3V, ליתיום X2	אפנון: OOK
צריכת זרם: 10 μ A standby	תנאי סביבה: IP67
אורך חיי סוללה: 3 שנים, טיפוסי	טמפרטורת עבודה: -10°C עד +50°C
תדר שידור: 433.92MHz	טמפרטורת אחסון: -20°C עד +60°C
הספק יציאה שידור אלחוטי: 10mW מקסימום	
המפרט עשוי להשתנות ללא הודעה מוקדמת.	

מידע להזמנות

מודל	תדר	מק"ט
RPB743	433MHz	8843206

התאמה ל- CE ו-RED

פימא מצהירה שציוד זה עומד בדרישות הבסיסיות של CE Directive 2014/53/EU

אחריות מוגבלת

פימא מערכות אלקטרוניות בע"מ אינה מתארת מוצר זה כאינו ניתן לעקיפה, או שימנע מוות, נזק גופני כלשהו, או נזק כלשהו לרכוש כתוצאה מפריצה, שוד, שריפה, או אחר, או שהמוצר יספק התרעה מספקת או הגנה. המשתמש מבין כי ציוד אשר הותקן ומתחזק כהלכה יפחית את הסיכויים לאירועים כגון פריצה, שוד, ושריפה ללא התראה, אך אינו מהווה ביטוח או הבטחה כי אירועים כאלו לא יקרו או כי לא יגרם מוות, נזק גופני, או נזק לרכוש כתוצאה. לפימא מערכות אלקטרוניות בע"מ לא תהיה כל חבות כלפי מקרה מוות, נזק גופני, או נזק כלשהו לרכוש או כל נזק אחר בין אם קרה במישרין, בעקיפין, כתוצאה משנית, או אחרת בהתבסס על הטענה כי המוצר לא פעל. אין לשכפל, להעתיק, לשנות, להפיץ, לתרגם, להמיר מסמך זה ללא הסכמה כתובה מפימא. בהכנת מסמך זה הושקעו כל המאמצים בכדי להבטיח כי תוכנו נכון ועדכני. פימא שומרת לעצמה את הזכות לשנות מסמך זה, כולו או חלקים ממנו, מזמן לזמן, ללא הודעה מוקדמת. אנא קרא/י מסמך זה בשלמותו לפני כל ניסיון לתפעל ו/או לתכנת מערכת זו. במידה וחלק מסוים במסמך זה אינו ברור, אנא פנה לספק או המתקין של מערכת זו. כל הזכויות שמורות © 2023 לפימא מערכות אלקטרוניות בע"מ ט.ל.ח.



קישור לספרות מעודכנת

מיוצר ע"י פימא מערכות אלקטרוניות בע"מ.

פימא מערכות אלקטרוניות בע"מ

www.pima-alarms.com

הצורף 5 חולון, 5885633

טלפון: 03-6506411

דוא"ל: support-il@pima-alarms.com

4413993 Rev A (Oct 2023)